


Tipps zum sicheren Befestigen des Bootes am Steg

Bugbefestigung:




z.B. Mastwurf am Pfahl, mit 2 Schlaufen und ev. Kabelbinder sichern

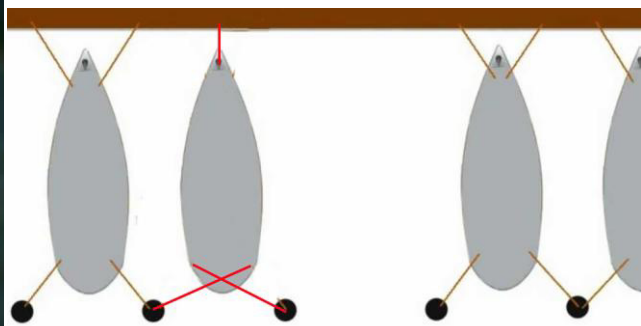

Mögliche Befestigungen am Steg

Geeignete Karabiner

ungeeignete Karabiner

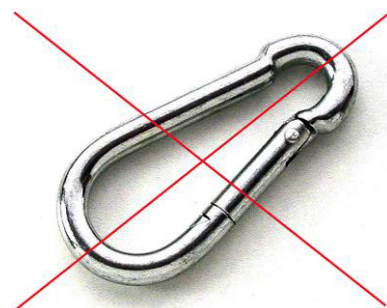


In Berlingen reißen sich im Schnitt jährlich 10 Boote los, 40% wegen den falschen Karabiner

Vorschriften zum Befestigen des Bootes am Steg

Am Seesternsteg sowie am Gupfensteg wurden neue Schwimm-Dalbenfender angebracht. Damit diese auch funktionieren, sind folgende Vorschriften zu beachten:

1. Die Boote müssen so angebracht werden, dass etwas Spielraum bestehen bleibt, also nicht straff angezogen, sonst kann sich der Schwimm-Dalbenfender am Dalben nicht mehr bewegen.
2. Die Boote müssen so eingepasst werden, dass sie den Steg nicht berühren und doch eingestiegen werden kann.
3. Hilfsleinen links und rechts des Platzes dürfen aus obigem Grund ebenfalls nicht straff angezogen werden.
4. Das Tauwerk muss genügend stark sein, damit sich das Boot nicht lösen kann.
5. Boote am Steg sollten regelmässig kontrolliert werden.

Hinweis: Die Dalben-Schwimmfender schwimmen nur bei genügendem Wasserstand!

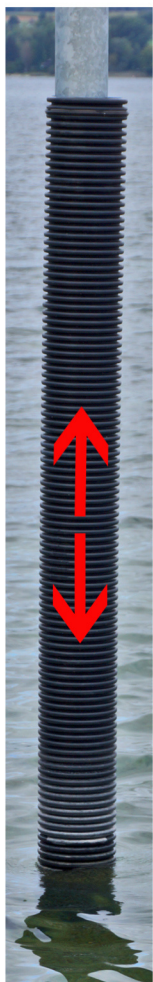

Richtig



Richtig




Richtig



Richtig

Richtig

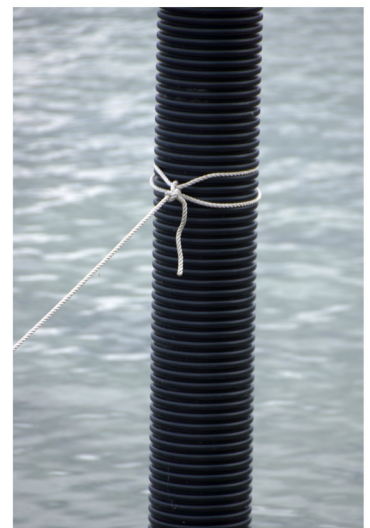

Falsch



Falsch

